

# eSALT

Укомплектований і простий в установці  
хлоратор солі для басейнів від 10 до 75м<sup>3</sup>



Комірка eSALT з інтерфейсом управління



Блок живлення



Монтаж хлоратора


## ОЧИЩЕННЯ ВОДИ БАСЕЙНУ СТАЄ ДИТЯЧОЮ ЗАБАВОЮ!

З eSALT встановлення та використання вашої системи хлорування стане дитячою грою!

Просвердливши лише один отвір у трубі, встановіть свою електролізну комірку (перемикач потоку та датчик температури вбудовані), і ви матимете **робочий хлоратор!**

Усі компоненти, необхідні для контролю очищення води, **вбудовані в комірку** (екран і кнопки керування).

eSALT автоматично регулює виробництво хлору відповідно до **температури води та стану солоності** басейну.

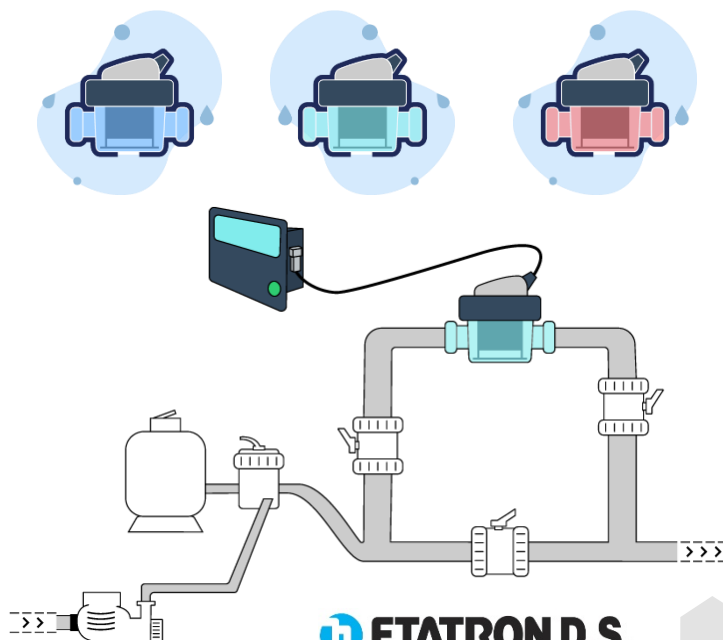




# Хлоратор солі преміум-класу для невеликих басейнів



МОДЕЛЬ	eSALT 25	eSALT 50	eSALT 75
Артикул	CXB0011801	CXB0011802	CXB0011803
Розміри	180 x 130 x 66 mm		
Напруга живлення	230V AC / 50 Hz		
Макс. оброблений об'єм	25 м <sup>3</sup>	50 м <sup>3</sup>	75 м <sup>3</sup>
Довжина комірки	185 mm		
Макс. потік комірки і тиск	15 м <sup>3</sup> /год. - 3 bar		
Виробництво хлору	9 - 14 г/год.	12 - 20 г/год.	12 - 20 г/год.
Норма солі	2 - 4 г/л		

## Спрощена установка для різних ситуацій

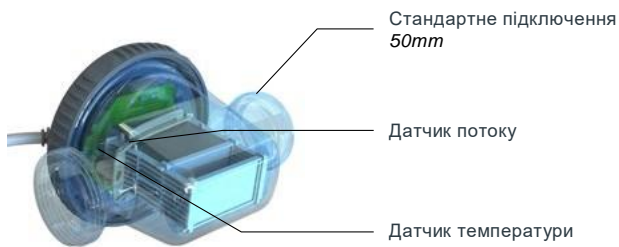

- Сумісний з підземними технічними приміщеннями
- Для фільтраційних боксів (при установці та при ремонті)
- Багатоcontactний роз'єм (температура, потік, провідність тощо)

## Невеликий хлоратор з високоякісними характеристиками!



- Виробництво, адаптоване до температури води (3 режими)
- Зниження продуктивності, коли кришка закрита
- Роз'єм передбачений для підключення кришки басейну
- Можливість підпорядкування виробництва регулятора RedOx

- Управління хлоратором безпосередньо на клітинку
- 9 режимів виробництва (ON/OFF, контролюється по Redox, ШОК тощо)
- Жорсткість води та виробництво налаштування ставки

