SUCTION LANCES WITH LEVEL
LANCE D'ASPIRAZIONE CON LIVELLO

INSTRUCTIONS/*ISTRUZIONI*

APPLICABLE TO / *APPLICABILE A*:

Base Code	MODEL / *MODELLO*
SSO00008	SUCTION LANCE WITH LEVEL SWITCH (hose 4x6 / 6x8) *LANCIA D'ASPIRAZIONE CON SONDA DI LIVELLO*
SSO00006	SUCTION LANCE WITH LEVEL SWITCH (hose 10x14) *LANCIA D'ASPIRAZIONE CON SONDA DI LIVELLO*

AVAILABLE O-RING / *O-RING DISPONIBILI* : **FPM, EPDM, TFE/P**
AVAILABLE HEIGHTS / *ALTEZZE DISPONIBILI* : **35, 60, 80, 100, 130 cm**
AVAILABLE O-RING / *O-RING DISPONIBILI* : **FPM, EPDM, TFE/P**
AVAILABLE HEIGHTS / *ALTEZZE DISPONIBILI* : **100 cm**

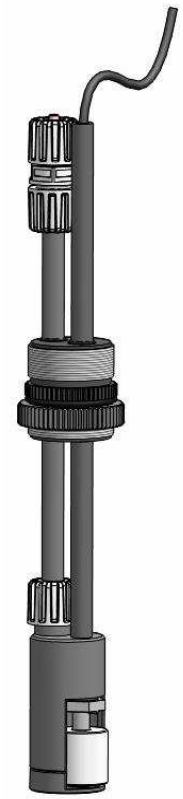

Lance material: Materiale lancia:	PVC
Level probe material: Materiale sonda:	PP (float and stem *Galleggiante e stelo)*
Probe connector: Connettore sonda:	Hirshmann
Nipples and Hose nut Raccordi e ghiera fissatubo	PVDF
Nipples and Hose nut Raccordi e ghiera fissatubo	PVDF
Foot valve Valvola di fondo	Double ball check (Ceramic) *Doppia sfera in ceramica*

The suction lance is easy to dismantle and maintain.
La nuova lancia è completamente smontabile, la pulizia e la manutenzione del pezzo risulta così facilitata.

OVERALL DIMENSIONS / *DIMENSIONI DI INGOMBRO*

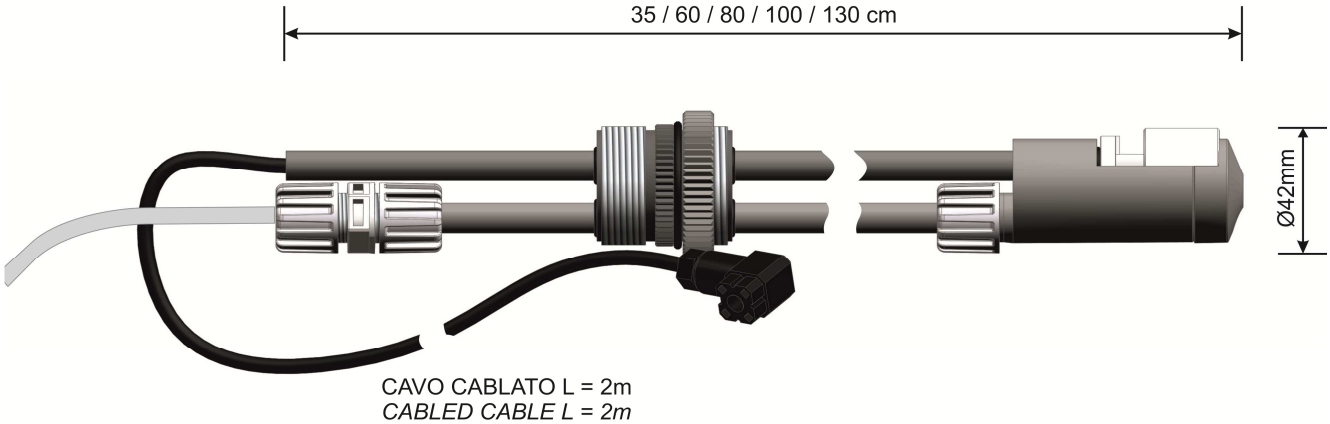

SUCTION LANCES WITH LEVEL
LANCE D'ASPIRAZIONE CON LIVELLO

INSTRUCTIONS/*ISTRUZIONI*

The suction lance is suitable to mount on all tanks as long as there is a flat surface. In case the lance must be mounted through a jerrycan cap, the latter must have a diameter of minimum 48÷50 mm to make a the hole of 41mm and the passage of the flange of 43 mm (see left side drawings.

La particolare forma della flangia di attacco ne consente l'applicazione sia ai serbatoi che ai comuni tappi delle taniche di prodotti industriali. Il diametro interno minimo del tappo deve essere di almeno 48 - 50 mm, misura tale da consentire una foratura di 41 mm e il passaggio della flangia da 43 mm. Nella figura seguente sono raffigurate le possibili diverse modalità di installazione.

CANISTER CAP MOUNTING
MONTAGGIO TAPPO TANICA

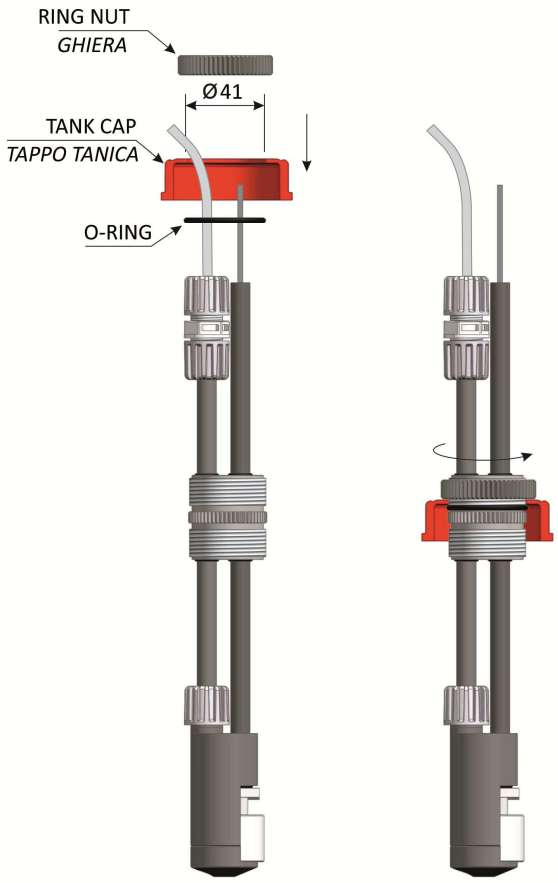

MOUNTING ONTO TANK
MONTAGGIO SU SERBATOIO

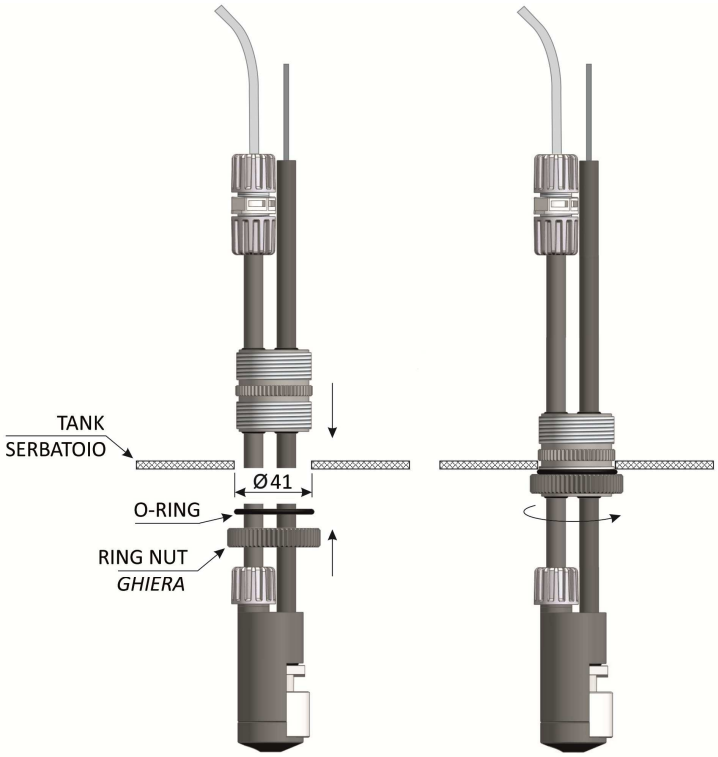

SUCTION LANCES WITH LEVEL
LANCE D'ASPIRAZIONE CON LIVELLO

INSTRUCTIONS/*ISTRUZIONI*

EXPLODED VIEW AND PARTS / *VISTA ESPLOSA ED ELENCO PARTI*

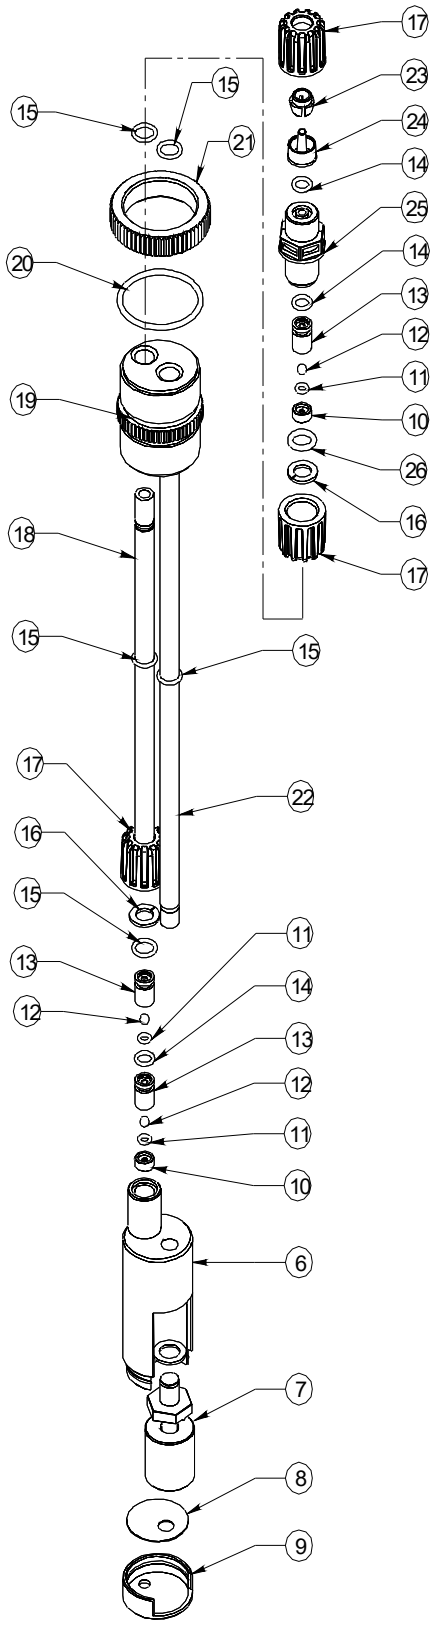

POS.	DESCRIPTION / *DESCRIZIONE*
6.	SUCTION LANCE MAIN BODY *CORPO LANCIA DI ASPIRAZIONE V2*
7.	FLOAT LEVEL SWITCH WITH 2M CABLE *SONDA DI LIVELLO CON 2M CAVO*
8.	FILTER DRAIN *RETINA FILTRO*
9.	BOTTOM CAP *FONDELLO*
10.	VALVE SPACER 3/8" *DISTANZIALE VALVOLA 3/8" PVDF*
11.	O-RING 2015 FPM 3,69X1,78
12.	BALL CHECK D 4,7 CERAMIC *SFERA D 4,7 CERAMICA*
13.	VALVE SEAT 3/8" PVDF *GUIDA VALVOLA 3/8" PVDF*
14.	O-RING 106 FPM 6,75X1,78
15.	O-RING 2037 FPM 9,25X1,78
16.	WASHER D15.1 *RONDELLA SPACCATA D15.1*
17.	HOSE NUT 3/8" PVDF *GHIERA FISSATUBO 3/8" PVDF*
18.	PVC TUBE (ACCORDING TO LANCE LENGHT) *TUBO PVC (SECONDO LA LUNGHEZZA LANCIA*
19.	SUCTION LANCE TAP *TAPPO X LANCIA DI ASPIRAZIONE*
20.	O-RING 3150 FPM 37,77X2,62
21.	SUCTION LANCE RING NUT *GHIERA X LANCIA DI ASPIRAZIONE*
22.	PVC TUBE THREAD 1/8" *TUBO PVC FILETTO GAS 1/8"*
23.	BUSH 4,0X6,0 PVDF FOR HOSE *BOCCOLA X TUBO 4,0X6,0 PVDF*
24.	NOOZLE 4,0X6,0 PVDF FOR HOSE *UGELLO X TUBO 4,0X 6,0 PVDF*
25.	PUMP HEAD NIPPLE 3/8" PVDF *RACCORDO CORPO POMPA 3/8" PVDF*
26.	O-RING 109 FPM 9,13X2,62