



EONE & EONE B MA

Аналоговий електромагнітний дозувальний насос постійного потоку

eOne/B — це електромагнітний дозуючий насос з «інтелектуальним» регулюванням потужності залежно від ефективності умов дозування.

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Контроль витрати на основі коливань тиску в системі.
- Висока частота впорскування (до 300 імпульсів/хвилину).
- Ручне регулювання витрати за допомогою ручки.
- Подвійне регулювання шкали: 0-20% та 0-100%.
- Пропорційний режим 1:1 через сигнал імпульсного лічильника води.
- Багатовольтне живлення: 100 та 250 В змінного струму 50/60 Гц.
- Матеріал головки: PVDF.
- Ущільнення: TFE/P.
- Головка з ручним відведенням повітря, крім моделей 2007 та 3095.
- Вхід для зонда рівня.
- Поставляється з монтажним комплектом PVDF.
- Витрата: від 1 до 30 л/год.
- Максимальний тиск: 20 бар.
- Частота ходу: від 180 до 300 імпульсів/хв.
- Мембрана: PTFE.
- Зовнішній корпус: посилений, хімічно стійкий PP.



СТАНДАРТНИЙ КОМПЛЕКТ PVDF-TFE/P

Насоси eOne постачаються зі стандартним комплектом PVDF-TFE/P, який включає: 2 м напірного шланга з ПЕ (4x6 мм), 2 м всмоктувальних шлангів з PBX CRYSTAL та 2 м зливних шлангів з PBX CRYSTAL (4x6 мм), ніжний фільтр з PVDF та інжекторний клапан з PVDF. Різні конфігурації доступні по запиті.



Помилка насоса / Аварія насоса (UNDERLOAD/OVERLOAD)

Функція UNDERLOAD (сигнал тривоги на всмоктуванні): через низький рівень (або закінчення) хімікату, блокування всмоктувального клапана або пошкодження всмоктувальної трубки.


Функція OVERLOAD (сигнал тривоги на нагнітанні / в лінії подачі): при надлишковому тиску всередині головки насоса, при надмірному робочому тиску всередині дозуючої труби, при засміченні нагнітального клапана.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Витрата л/год.	Протитиск bar	Об'єм імпульсу мл	Імпульси імп/хв	Підключення mm	Стандартна напруга	Потужність Min/Max [W]
0110	1	10	0.09	180	4/6	100 - 250 Vac 50 - 60 Hz	5/23
	1.8	6	0.16				
	2.5	2	0.23				
0216	2	16	0.11	300	4/6	100 - 250 Vac 50 - 60 Hz	7/26
	3.8	10	0.21				
	5.1	6	0.29				
0607	6	7	0.33	300	4/6	100 - 250 Vac 50 - 60 Hz	5/23
	6.3	4	0.35				
	7.3	2	0.41				
0420	4	20	0.22	300	4/6	100 - 250 Vac 50 - 60 Hz	10/32
	6	12	0.33				
	7.3	8	0.40				
0710	7	10	0.39	300	4/6	100 - 250 Vac 50 - 60 Hz	7/26
	8.5	6	0.47				
	11.7	2	0.65				
1012	10	12	0.56	300	4/6	100 - 250 Vac 50 - 60 Hz	10/32
	11.8	6	0.66				
	14.3	2	0.79				
1505	15	5	0.83	300	4/6	100 - 250 Vac 50 - 60 Hz	7/26
	15.4	3	0.86				
	17.2	1	0.96				
2007	20	7	1.11	300	6/8	100 - 250 Vac 50 - 60 Hz	10/35
	21.3	3	1.18				
	28.2	0.5	1.57				
3005	30	5	1.66	300	6/8	100 - 250 Vac 50 - 60 Hz	10/35
	30.8	2	1.71				
	36.5	0.5	2.03				

РОЗМІРИ (мм)

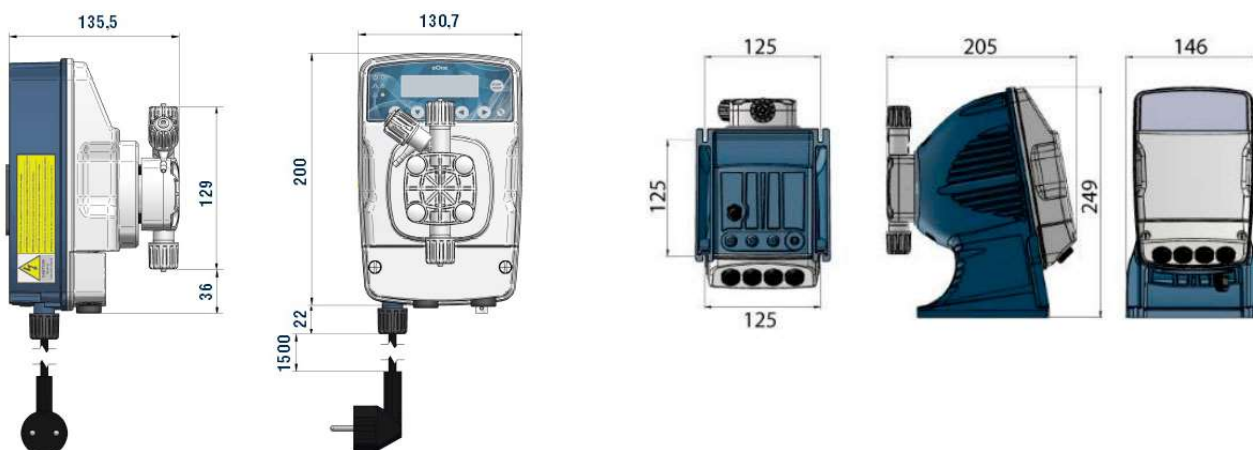

СЕРІЯ EONE

Електромагнітні дозувальні




АРТИКУЛИ

Артикул	Назва
PEU453894I	eOne MA 01 - 10
PEU453914I	eOne MA 02 - 16
PEU453924I	eOne MA 04 - 20
PEU453934I	eOne MA 06 - 07
PEU453944I	eOne MA 07 - 10
PEU453954I	eOne MA 10 - 12
PEU453964I	eOne MA 15 - 05
PEU453974I	eOne MA 20 - 07
PEU453864I	eOne MA 30 - 05

Артикул	Назва
PBU453894I	eOneB MA 01 - 10
PBU453914I	eOneB MA 02 - 16
PBU453924I	eOneB MA 04 - 20
PBU453934I	eOneB MA 06 - 07
PBU453944I	eOneB MA 07 - 10
PBU453954I	eOneB MA 10 - 12
PBU453964I	eOneB MA 15 - 05
PBU453974I	eOneB MA 20 - 07
PBU453864I	eOneB MA 30 - 05

ДІАГРАМИ ПРОДУКТИВНОСТІ

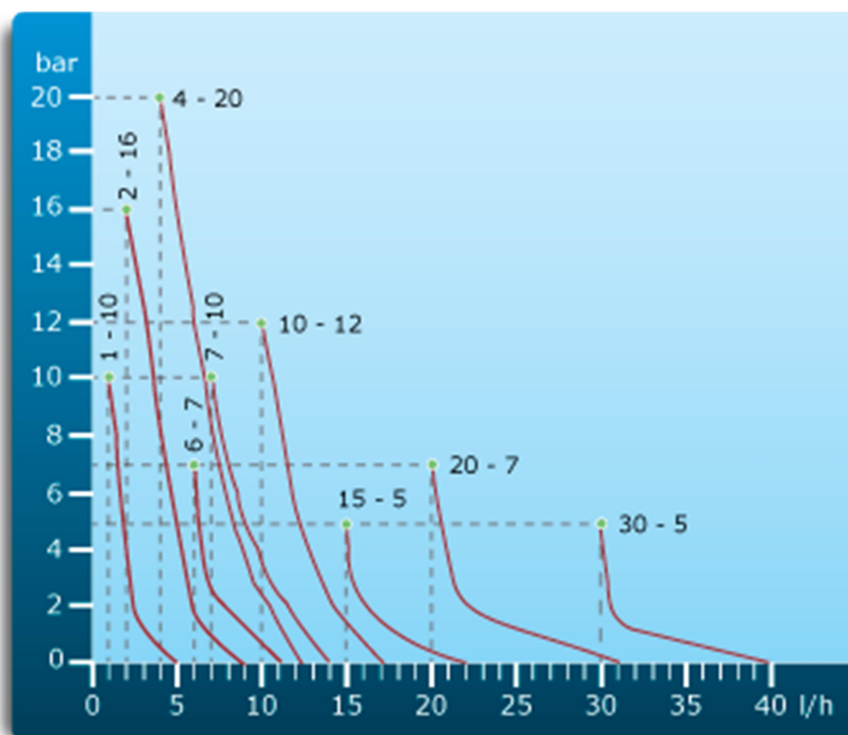

СЕРІЯ EONE

Електромагнітні дозувальні