



EONE & EONE B MF

Багатофункціональний мікропроцесорний електромагнітний дозуючий насос

eOne/B MF — це електронний дозувальний насос з «інтелектуальним» регулюванням потужності, що базується на фактичних умовах дозування.

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Контроль витрати на основі коливань тиску в системі.
- Економія енергії.
- Висока частота впорскування (до 300 імпульсів/хвилину).
- Ручне регулювання витрати 0-100%, 0-300% імпульсів/хв.
- Пропорційний режим (1xN; 1:N; 1xN(M); 1xml; 1xL; mlxm³; PPM).
- Добовий та тижневий таймер (16 програм/день).
- Релейний вихід.
- Контроль 4-20 мА.
- Вхід датчика витрати.
- Вхід зонда рівня.
- Багатовольтне живлення: 100-250В - 50/60Гц.
- Матеріал головки: PVDF.
- Матеріал прокладки: TFE/P.
- Керамічні кульові клапани.
- Головка насоса з ручним відкачуванням повітря, крім моделей 2007 та 3005.

Помилка насоса / Аварія насоса (UNDERLOAD/OVERLOAD)

Функція UNDERLOAD (сигнал тривоги на всмоктуванні): через низький рівень (або закінчення) хімікату, блокування всмоктувального клапана або пошкодження всмоктувальної трубки.

Функція OVERLOAD (сигнал тривоги на нагнітанні / в лінії подачі): при надлишковому тиску всередині головки насоса, при надмірному робочому тиску всередині дозуючої труби, при засміченні нагнітального клапана.



СТАНДАРТНИЙ КОМПЛЕКТ PVDF-TFE/P

Насоси eOne постачаються зі стандартним комплектом PVDF-TFE/P, який включає: 2 м напірного шланга з ПЕ (4x6 мм), 2 м всмоктувальних шлангів з PBX CRYSTAL та 2 м зливних шлангів з PBX CRYSTAL (4x6 мм), ніжний фільтр з PVDF та інжекторний клапан з PVDF. Різні конфігурації доступні по запиту.






ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Витрата л/год.	Протитиск bar	Об'єм імпульсу мл	Імпульси імп/хв	Підключення mm	Стандартна напруга	Потужність Min/Max [W]
0110	1	10	0.09	180	4/6	100 - 250 Vac 50 - 60 Hz	5/23
	1.8	6	0.16				
	2.5	2	0.23				
0216	2	16	0.11	300	4/6	100 - 250 Vac 50 - 60 Hz	7/26
	3.8	10	0.21				
	5.1	6	0.29				
0607	6	7	0.33	300	4/6	100 - 250 Vac 50 - 60 Hz	5/23
	6.3	4	0.35				
	7.3	2	0.41				
0420	4	20	0.22	300	4/6	100 - 250 Vac 50 - 60 Hz	10/32
	6	12	0.33				
	7.3	8	0.40				
0710	7	10	0.39	300	4/6	100 - 250 Vac 50 - 60 Hz	7/26
	8.5	6	0.47				
	11.7	2	0.65				
1012	10	12	0.56	300	4/6	100 - 250 Vac 50 - 60 Hz	10/32
	11.8	6	0.66				
	14.3	2	0.79				
1505	15	5	0.83	300	4/6	100 - 250 Vac 50 - 60 Hz	7/26
	15.4	3	0.86				
	17.2	1	0.96				
2007	20	7	1.11	300	6/8	100 - 250 Vac 50 - 60 Hz	10/35
	21.3	3	1.18				
	28.2	0.5	1.57				
3005	30	5	1.66	300	6/8	100 - 250 Vac 50 - 60 Hz	10/35
	30.8	2	1.71				
	36.5	0.5	2.03				

РОЗМІРИ (мм)

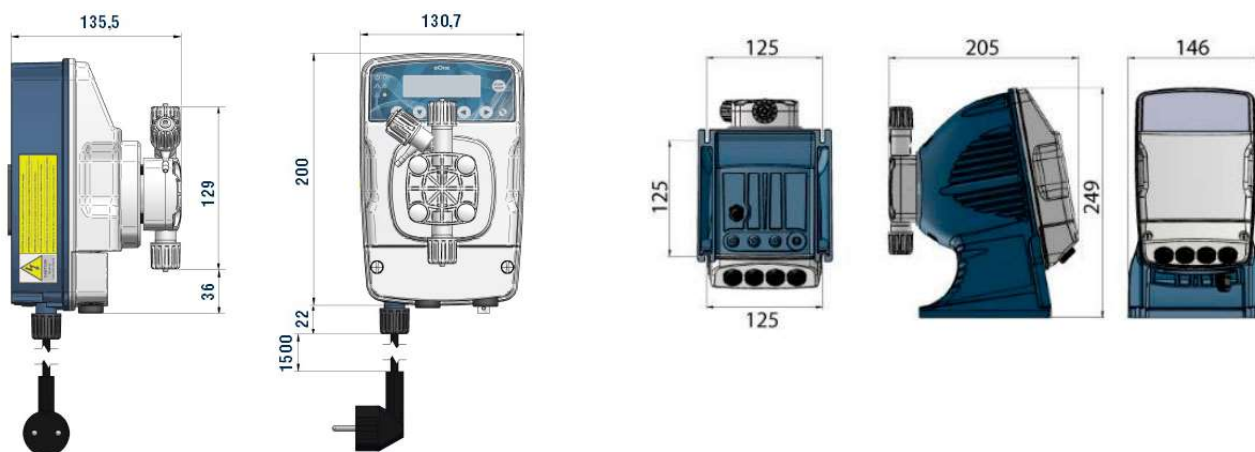

СЕРІЯ EONE

Електромагнітні дозувальні



АРТИКУЛИ

еOne MF	Версія
PEU483894I	еOne MF 0110
PEU483914I	еOne MF 0216
PEU483924I	еOne MF 0420
PEU483934I	еOne MF 0607
PEU483944I	еOne MF 0710
PEU483954I	еOne MF 1012
PEU483964I	еOne MF 1505
PEU483974I	еOne MF 2007
PEU483864I	еOne MF 3005

еOneB MF	Версія
PBU483894I	еOneB MF 0110
PBU483914I	еOneB MF 0216
PBU483924I	еOneB MF 0420
PBU483934I	еOneB MF 0607
PBU483944I	еOneB MF 0710
PBU483954I	еOneB MF 1012
PBU483964I	еOneB MF 1505
PBU483974I	еOneB MF 2007
PBU483864I	еOneB MF 3005

ДІАГРАМА ПРОДУКТИВНОСТІ

